




CHM5

先导式单向阀
序列号 10


叠加式
ISO 4401-05 (CETOP 05)

最高工作压力 **320 bar**
最大流量 **120 l/min**

安装面尺寸

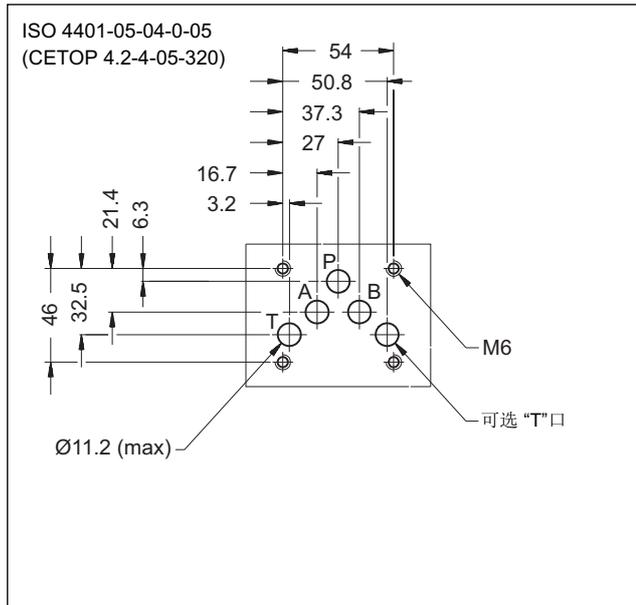


工作原理

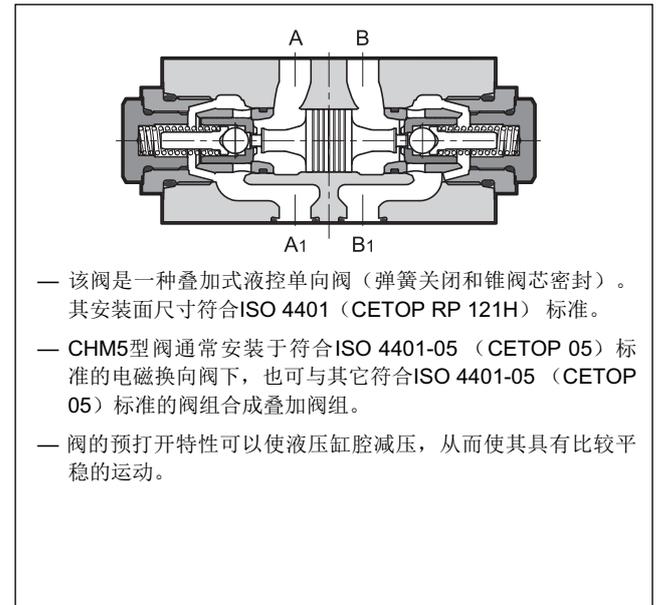


技术参数（在油温 50°C，油液粘度 36 cSt条件下测得）

最大工作压力	bar	320
最大流量	l/min	120
减压比	14,9:1	
先导比	2,3:1	
单向阀开启压力	bar	2
环境温度范围	°C	-20 / +50
油液温度范围	°C	-20 / +80
油液粘度范围	cSt	10 + 400
推荐油液粘度	cSt	25
油液允许的最高污染等级	根据 ISO 4406:1999 等级 20/18/15	
质量: CHM5-D	kg	2,2
CHM5-SA 和 CHM5-SB		1,9


液压符号

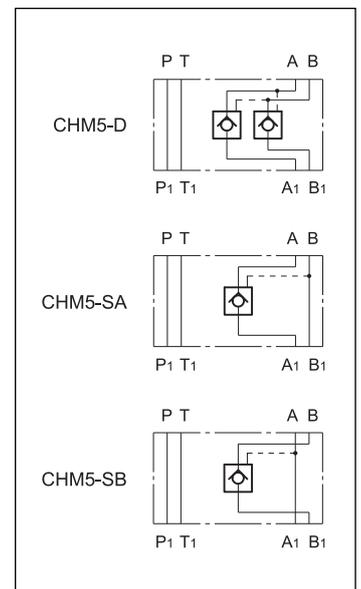

1 - 订货型号

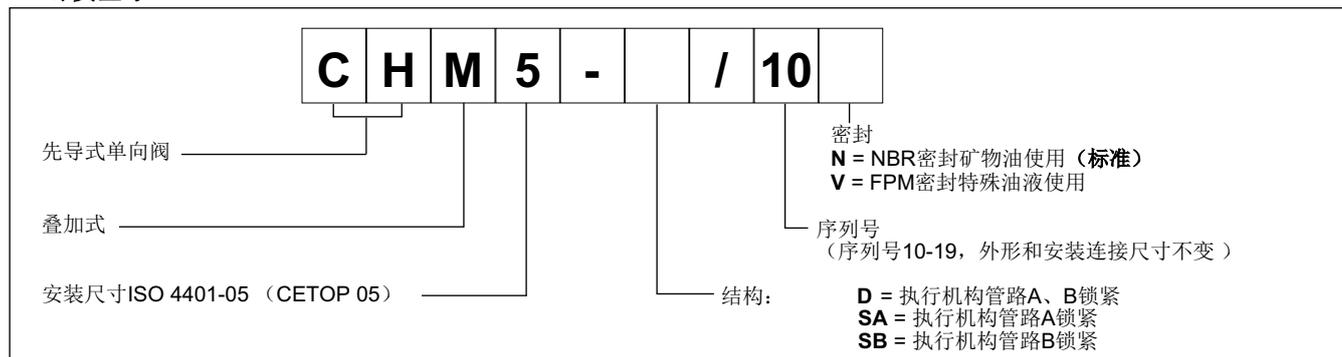

2 - 特性曲线 (在油温50°C, 油液粘度36 cSt条件下测得)

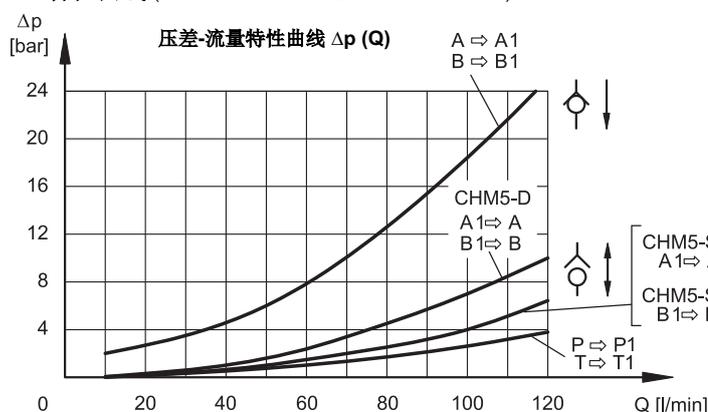

3 - 液压油

使用符合ISO 6743-4标准的矿物液压油HL或者HM时, 使用NBR密封。对于HFDR油液 (磷酸酯), 使用FPM密封 (代号V)。
 若使用其他油液, 例如HFA、HFB、HFC等, 请咨询我们的技术部门。
 当工作油温高于80 °C时, 将会导致液压油和密封过快老化与变质。
 请注意保持液压油稳定的物理和化学性能。

4 - 外形及安装尺寸

