


重型工业缓冲器 CA2 至 CA4 重载荷的缓冲减速自动调节

能耗 3,600 Nm/行程至 126,500 Nm/行程

行程 50 mm 至 406 mm 吸收能量强大：这种体积庞大的缓冲器重量在 12.8 kg 至 146 kg 之间。它们进一步丰富了 ACE 自补偿式缓冲器的产品系列。所有 CA2 至 CA4 的家族产品都是为了取得稳定缓冲和卸除大能量的用途而设计。

针对每种应用，借助 ACE 选型计算软件可以为客户设计合适的缓冲器，以避免错误的选型和设置所带来的碰撞危险。CA 型号吸收的能量可以高达 126,500 Nm，有效载荷 700 kg 至 326,000 kg 之间。客户可以受益于其极高的缓冲稳定性、高能量吸收和宽广的缓冲范围。

这种自补偿式缓冲器主要应用于重型的机械工程场合，比如提升桥梁和钢结构、船闸设备的减震等。上海维特锐实业发展有限公司愿装选口，发票随货，本公司德国、美国设有分公司，17 年老公司信誉保证项目支持：德国 KRACHT 克拉克（流量计、指示器、齿轮泵、阀可提供现场选型配套技术支持，价格优势，同时流量计产品均可替代 KEM，VSE、科宝等流量计）②意大利 ATOS 全系列产品（提供项目选型配套，技术支持，可替代力士乐、威格士等产品）

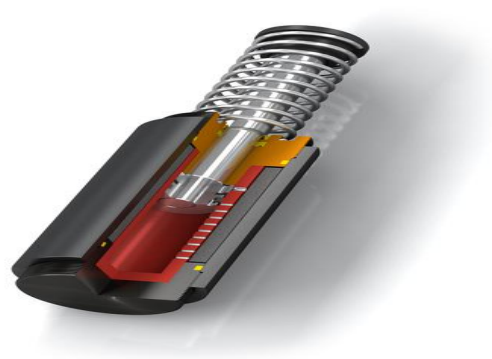

技术资料与备注

能耗 3,600 Nm/行程至 126,500 Nm/行程行程 50 mm 至 406 mm 瞬间冲击速度 0.3 m/s 至 5 m/s。根据要求可以有不同的速度。允许的温度范围 -12 °C 至 +66 °C。根据要求可以有不同的温度范围。安装位置 任意前端安全定位停止设计 客户方面设置行程末端前 2.5 mm 至 3 mm 的外部固定挡块。材料 外壳：涂层耐腐蚀钢；活塞杆：硬镀铬钢；冲击头：淬火钢和耐腐蚀涂层；复位弹簧：铬化钢减震介质 自动变速箱油 (ATF)应用范围 门系统，机器和设备，输送设备，起重应用，吊装和起重装置，货架堆垛机，重载应用，耳轴式单元	提示在仅供紧急使用和连续使用（带额外冷却系统）用情况下，有时可能会超过公布的最大额定能量值，请咨询 ACE。安全信息周围区域的外部物质可能会侵蚀密封件，从而导致减短使用寿命。请联系 ACE 取得适当解决方案。由于散热的需要，请不要给缓冲器涂油漆问需求可以提供特殊油，镀镍，提高防腐或其他特项。
--	--